


MOTEUR A CONDENSATEURS DE DEMARRAGE ET PERMANENT  
 SANS PROTECTEUR THERMIQUE, DOUBLE TENSION

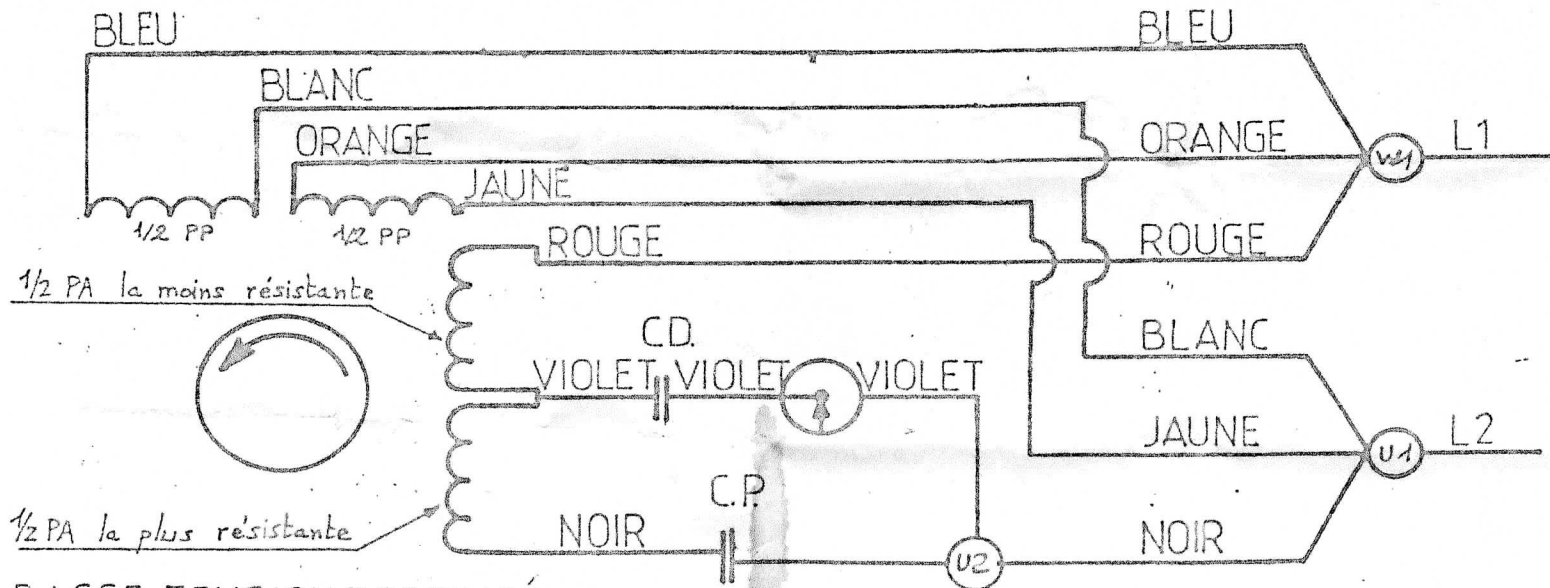

BASSE TENSION DESSINÉE: Pour haute tension connecter les fils blanc orange et rouge à la borne n°w2

ROTATION: Sens-anti horaire vu coté connexion.

Pour changer le sens de rotation, inverser noir et rouge.

1 SM 54431